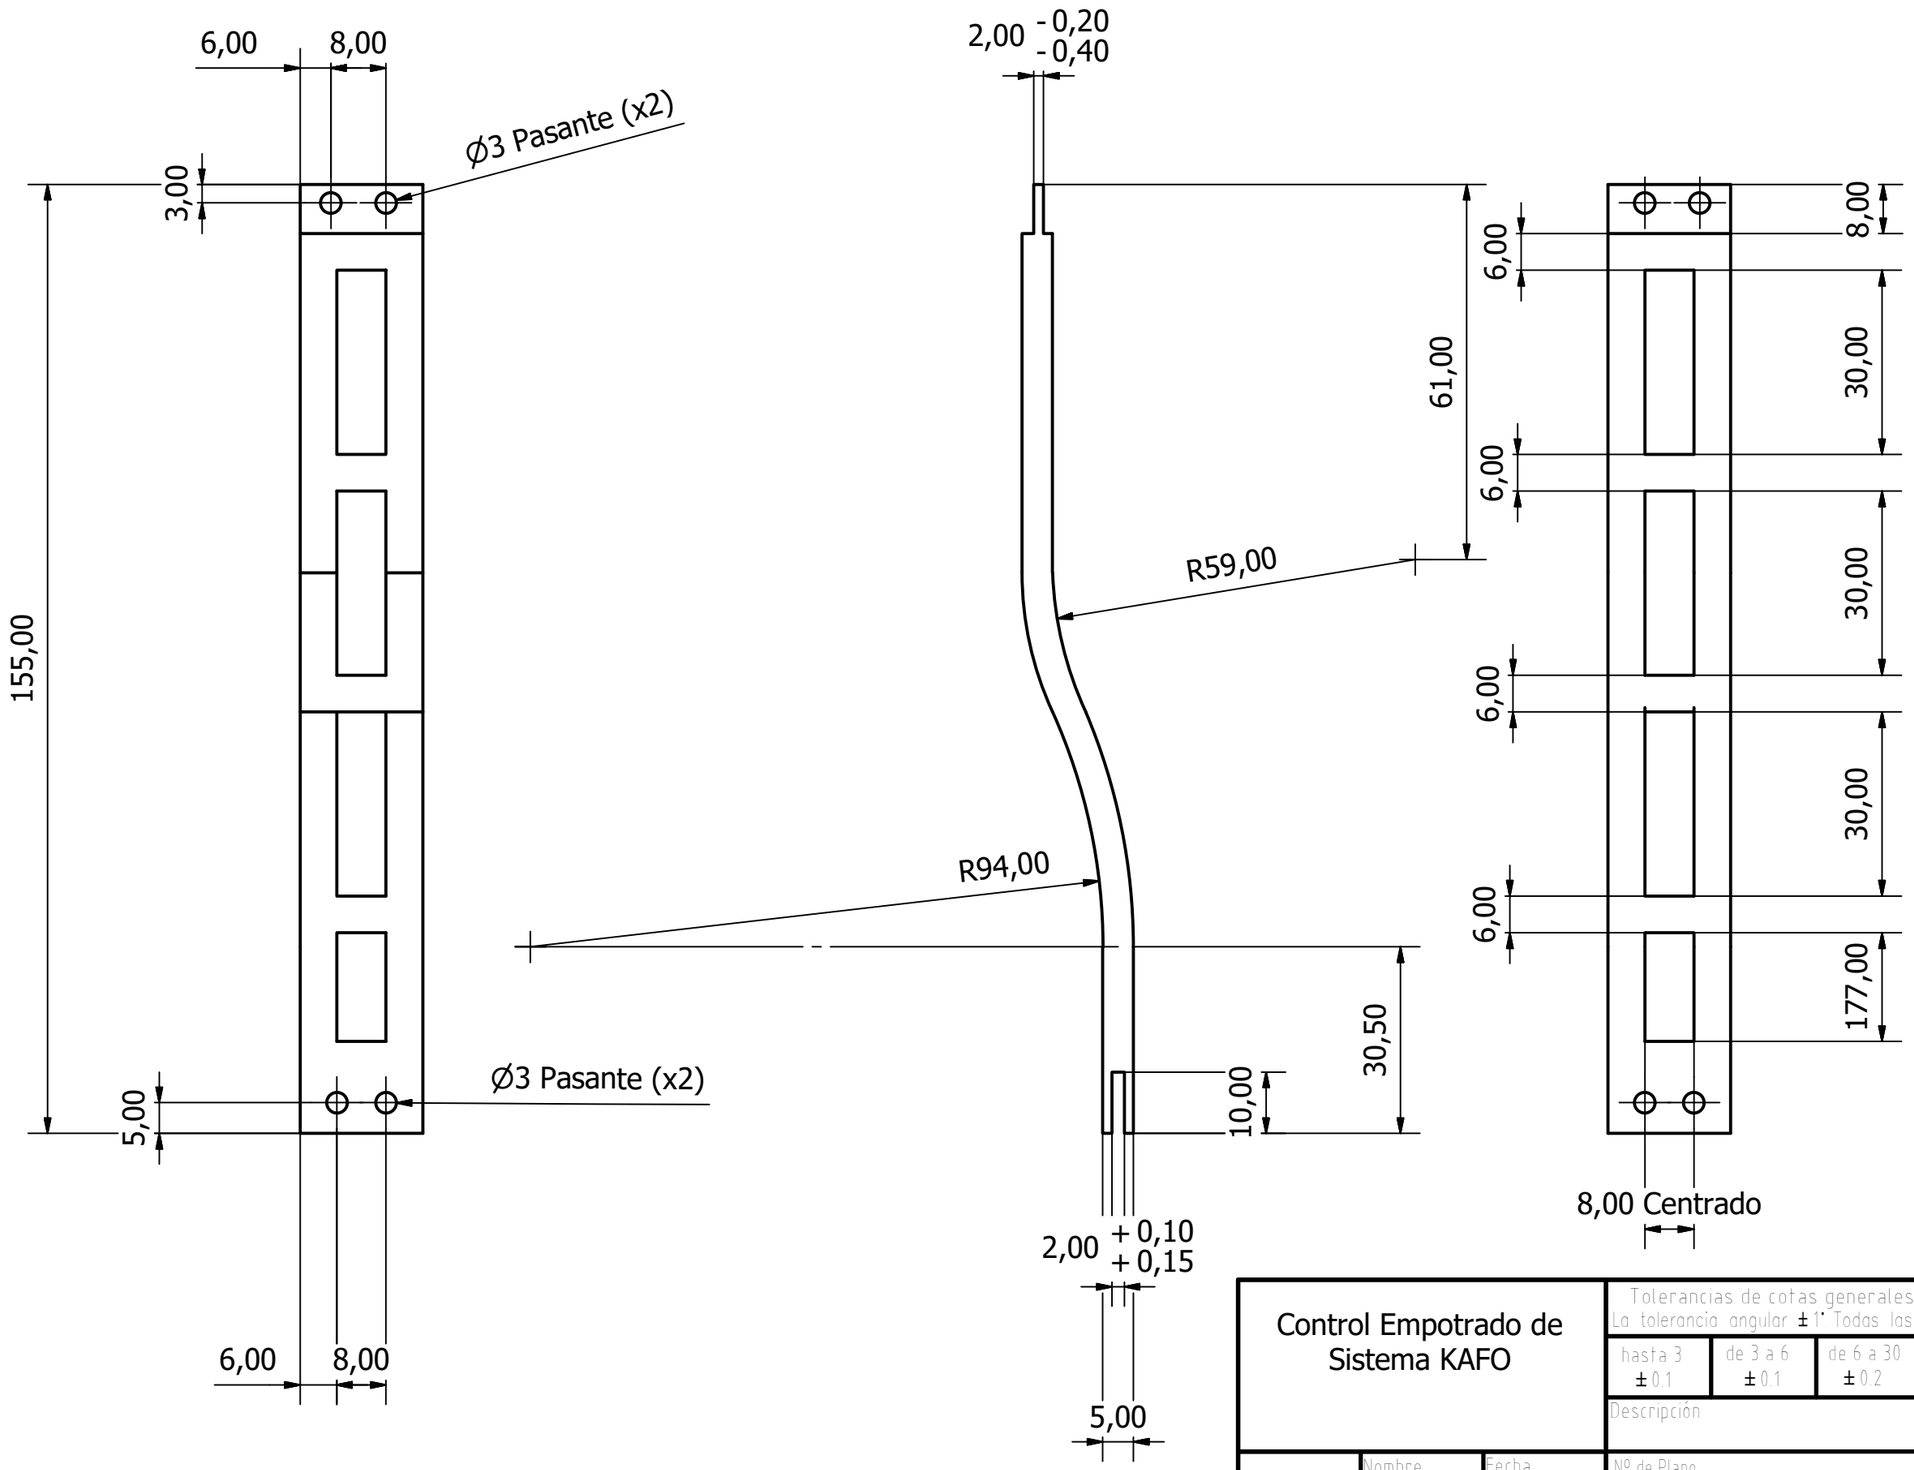

Control Empotrado de Sistema KAFO	Tolerancias de cotas generales segun DIN 7168 (grado de precision mediano) La tolerancia angular ±1° Todas las dimensiones en milimetros. Eliminar aristas vivas						
	hasta 3 ±0.1	de 3 a 6 ±0.1	de 6 a 30 ±0.2	de 30 a 120 ±0.3	de 120 a 400 ±0.5	de 400 a 1000 ±0.8	desde 1000 ±1.2
	Descripción						
	Nombre	Fecha	Nº de Plano				
Dibujado	JMPR	02/09/2019	Tutor gemelo				
Comprobado							
Proyeccion Europea	Formato	Escala	Material/Tratamiento				
	A3	1:1	Plástico PC/ABS				

Este dibujo no puede ser copiado ni duplicado total o parcialmente sin previa autorización.

DSA