
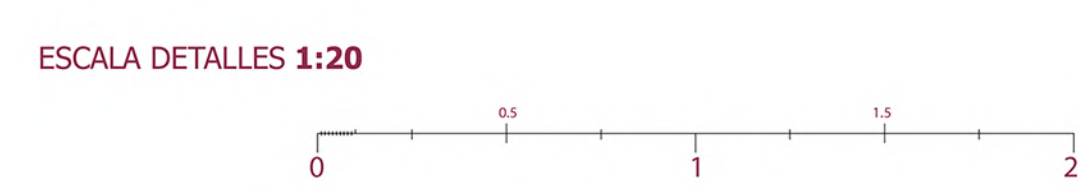


CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGÓN		
Tipo de hormigón	HA-35/P-20-lic CEM 54 RFD ACTIVO HIBRIDO	
Resistencia	35 N/mm ²	
Consistencia	Plástica	
Tamaño del gránulo	20 mm	
Ambiente	IIIc	
Coeficientes parciales de seguridad	Situación persistente	1,5
	Situación accidental	1,3
ARMADURAS PASIVAS		
Designación	B-500 S	
Límite elástico	500 N/mm ²	
Coeficientes parciales de seguridad	Situación persistente	1,15
	Situación accidental	1
CONTROL DE EJECUCIÓN		
TIPIFICACIÓN	Normal HA-35/P/20/IIIc	
ESCALA		
P. ESTRUCTURAL GENERALES	1/75	
P. ESTRUCTURAL MÓDULO	1/40	
DESPIECES ARMADO	1/20	
DETALLES	1/20	

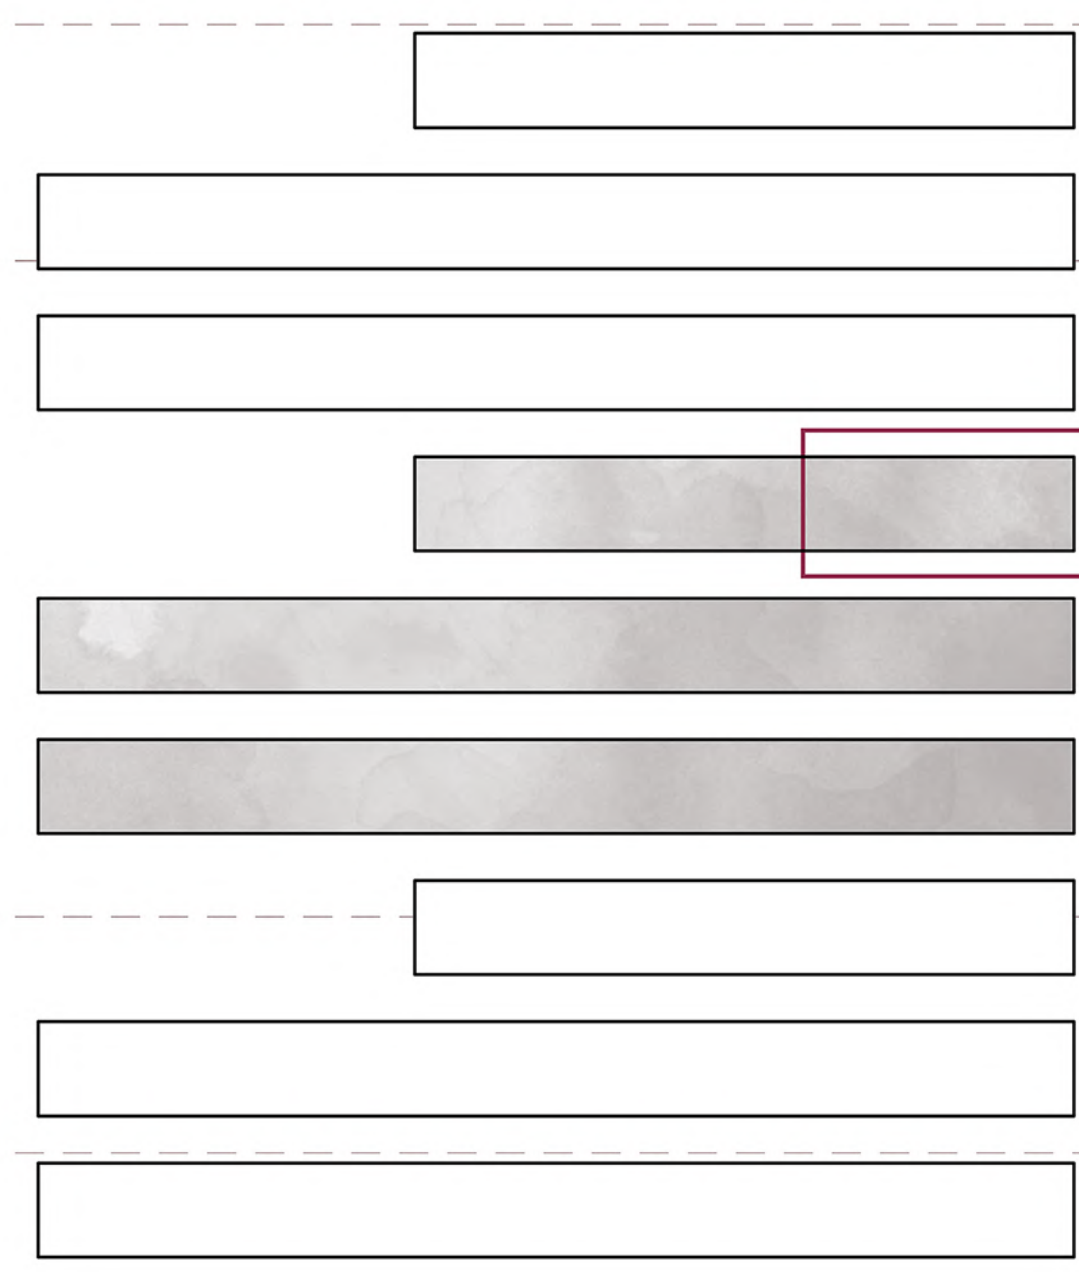

14. TUBO DE PVC Ø 100 mm