

**VÁLVULAS DE CLAPETA EN PVC-U
PVC-U CHECK VALVES
CLAPET DE RETENUE EN PVC-U**



CORAPLAX, S.L.

**FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN PVC-U
VALVES & FITTINGS**

TARIFA 2007



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA EN PVC-U

Cierre y junta en EPDM, con soporte metálico para facilitar su montaje entre bridas PN 10 bar.

PVC-U WAFER CHECK VALVES

EPDM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar flanges.

CLAPET DE RETENUE WAFER EN PVC-U

Garniture et joint de EPDM, avec support metalique pour faciliter le montage entre brides PN 10 bar.



* En desarrollo
In development
En development

EPDM

Mod. completo con bridas With flanges Avec brides

CODIGO	TUBO Ø	Kg.	DN	Euros c/u.
2730040	40	1,234	32	33,56
2730050	50	1,488	40	35,89
2730063	63	1,736	50	42,01
2730075	75	2,076	65	47,34
2730090	90	3,277	80	63,01
2730110	110	3,895	100	76,35
2730125	125	4,788	110	87,76
2730140	140	5,098	125	103,66
2730160	160	7,632	150	132,15
2730200	200	9,826	175	162,91
2730225	225	11,808	200	189,49
* 2730250	250	18,130	225	531,97
2730280	280	17,430	250	478,09
2730315	315	20,352	300	677,68

FPM

Mod. completo con bridas With flanges Avec brides

CODIGO	TUBO Ø	Euros c/u.
2736040	40	38,05
2736050	50	42,70
2736063	63	51,26
2736075	75	58,85
2736090	90	83,90
2736110	110	96,78
2736125	125	118,19
2736140	140	122,03
2736160	160	159,04
2736200	200	202,19
2736225	225	227,95
* 2736250	250	611,76
2736280	280	537,27
2736315	315	758,96

FPM = Caucho fluorcarbonado



* En desarrollo
In development
En development

EPDM

Mod. standard

CODIGO	TUBO Ø	Kg.	DN	Euros c/u.
2710040	40	0,132	32	15,70
2710050	50	0,165	40	16,72
2710063	63	0,288	50	19,81
2710075	75	0,345	65	21,86
2710090	90	0,405	80	25,91
2710110	110	0,563	100	31,80
2710125	125	0,612	110	34,13
2710140	140	0,735	125	36,45
2710160	160	1,095	150	44,73
2710200	200	1,393	175	50,93
2710225	225	2,176	200	53,00
* 2710250	250	-	225	119,46
2710280	280	3,270	250	83,27
2710315	315	4,795	300	124,90

FPM

Mod. standard

CODIGO	TUBO Ø	Euros c/u.
2760040	40	20,53
2760050	50	23,91
2760063	63	30,07
2760075	75	34,50
2760090	90	48,28
2760110	110	53,40
2760125	125	54,77
2760140	140	57,16
2760160	160	74,65
2760200	200	93,51
2760225	225	95,65
* 2760250	250	221,00
2760280	280	149,97
2760315	315	216,69

FPM = Caucho fluorcarbonado



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA EN PVC-U

Cierre y junta en EPDM, con soporte metálico para facilitar su montaje entre bridas PN 10 bar.

PVC-U CHECK VALVES

EPDM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar flanges.

CLAPET DE RETENUE WAFER EN PVC-U

Garniture et joint de EPDM, avec support metaliqne pour faciliter le montage entre brides PN 10 bar.



EPDM

Mod. con resorte y con bridas
Model with spring and with flanges
Model avec ressort et avec brides

CODIGO	TUBO Ø	Kg.	DN	Euros c/u.
2750040	40	1,235	32	71,09
2750050	50	1,489	40	73,43
2750063	63	1,737	50	80,15
2750075	75	2,077	65	85,54
2750090	90	3,279	80	101,33
2750110	110	3,897	100	114,85
2750125	125	4,790	110	128,80
2750140	140	5,100	125	144,34
2750160	160	7,635	150	174,44
2750200	200	9,829	175	208,78
2750225	225	11,811	200	235,46
* 2750250	250	18,133	225	577,94
2750280	280	17,433	250	524,50
2750315	315	20,355	300	725,45

* En desarrollo
In development
En developpment

FPM

Mod. con resorte y con bridas
Model with spring and with flanges
Model avec ressort et avec brides

CODIGO	TUBO Ø	Euros c/u.
2756040	40	74,87
2756050	50	79,52
2756063	63	88,08
2756075	75	95,68
2756090	90	120,72
2756110	110	132,90
2756125	125	157,45
2756140	140	160,86
2756160	160	199,22
2756200	200	245,72
2756225	225	271,46
* 2756250	250	655,27
2756280	280	582,79
2750315	315	805,83

FPM = Caucho fluorcarbonado



EPDM

Mod. con resorte
With spring
Avec ressort

CODIGO	TUBO Ø	Kg.	DN	Euros c/u.
2740040	40	0,133	32	53,23
2740050	50	0,166	40	54,26
2740063	63	0,289	50	57,95
2740075	75	0,346	65	60,06
2740090	90	0,406	80	64,23
2740110	110	0,565	100	70,30
2740125	125	0,614	110	75,17
2740140	140	0,737	125	77,13
2740160	160	1,098	150	87,02
2740200	200	1,396	175	96,80
2740225	225	2,179	200	98,97
* 2740250	250	-	225	161,27
2740280	280	3,273	250	129,68
2740315	315	4,798	300	172,67

* En desarrollo
In development
En developpment

FPM

Mod. con resorte
With spring
Avec ressort

CODIGO	TUBO Ø	Euros c/u.
2746040	40	57,35
2746050	50	60,73
2746063	63	66,89
2746075	75	71,33
2746090	90	85,10
2746110	110	89,52
2746125	125	94,03
2746140	140	95,99
2746160	160	114,83
2746200	200	137,04
2746225	225	139,16
* 2746250	250	298,35
2746280	280	195,49
2746315	315	263,56

FPM = Caucho fluorcarbonado



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES


CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA EN PVC-U

U-PVC WAFFER CHECK VALVES

CLAPET DE RETENNE EN PVC-U



Ø TUBO	mm	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225	280	315
DN	mm	32	40	50	65	80	100	110	125	150	175	200	250	300
A	mm	85	95	109	130	144	164	170	192	220	248	276	330	380
B	mm	15	16	20	20	20	22	24	22	26	27	35	40	45
C	mm	18	22	32	40	53	70	82	93	113	138	152	189	226
Presión de apertura	m bar ↑	10	10	14,3	12,3	12,0	10	10	9,6	12,5	15,5	18,8	17,3	21,0
	m bar →	1,0	1,0	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2
	* m bar →	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PN	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


* Con muelle

↑ + → sentido del fluido y posición clapeta

Diagrama de pérdida de presión

Pressure loss characteristics

Diagramme de perte de charge

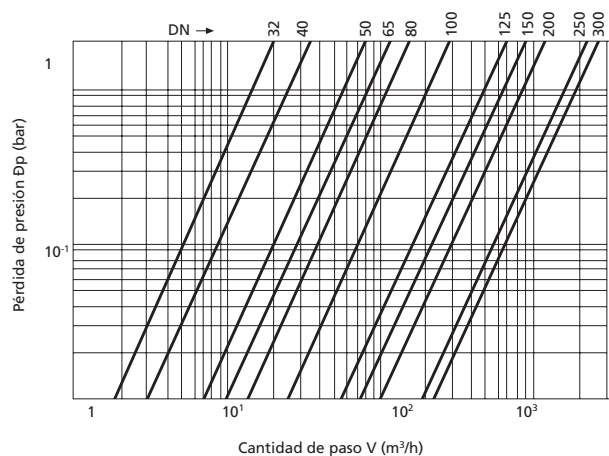

En caso de instalar la válvula a una bomba, por el lado de la presión, ésta no deberá instalarse directamente a la brida de la bomba o a su codo más próximo y tanto delante como detrás de la válvula, deberá reservarse una zona de estabilización equivalente, al menos, a cinco veces el DN de la válvula.

If you want to install the valve in a pump, at the pressure side, never install the valve directly to the flange of the pump or the closer elbow and in both sides of the valve will be required a distance of five times the ND of the valve as stabilisations zone.

Pour installer la vanne à une pompe, au côté de pression, n'installer pas la vanne directement à la bride de la pompe ou à le qu'aïlle plus près et laisser une distance avant et derrière de la vanne, à cinq fois le DN de la vanne, comme mesure de stabilisation.




VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

REPUESTOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES

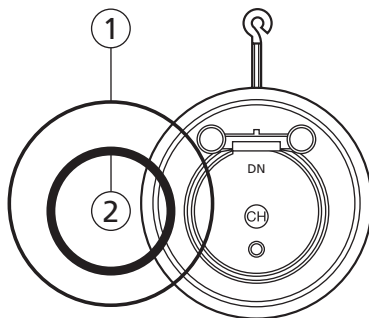

Juntas tóricas EPDM

EPDM joints

Joints toriques EPDM

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.	D	Euros c/u.
0550400040	Tórica cuerpo	1	40	0,23
0550401040	Tórica cierre clapeta	2	40	0,09
0550400050	Tórica cuerpo	1	50	0,29
0440011025	Tórico cierre clapeta	2	50	0,14
0550400063	Tórico cuerpo	1	63	0,37
0550401063	Tórico cierre clapeta	2	63	0,16
0550400075	Tórico cuerpo	1	75	0,46
0550401075	Tórico cierre clapeta	2	75	0,26
0550400090	Tórico cuerpo	1	90	0,51
0550401090	Tórico cierre clapeta	2	90	0,31
0550400110	Tórico cuerpo	1	110	0,79
0550401110	Tórico cierre clapeta	2	110	0,52
0550400125	Tórico cuerpo	1	125	1,29
0550401125	Tórico cierre clapeta	2	125	0,72
0550400140	Tórico cuerpo	1	140	1,05
0440011075	Tórico cierre clapeta	2	140	0,93
0550400160	Tórico cuerpo	1	160	2,04
0550401160	Tórico cierre clapeta	2	160	1,35
0550400200	Tórico cuerpo	1	200	2,39
0550401200	Tórico cierre clapeta	2	200	1,41
0550400225	Tórico cuerpo	1	225	2,31
0550401225	Tórico cierre clapeta	2	225	1,47
0550400280	Tórico cuerpo	1	280	2,88
0550401280	Tórico cierre clapeta	2	280	1,91
0550400315	Tórico cuerpo	1	315	4,50
0550401315	Tórico cierre clapeta	2	315	2,92

Juntas tóricas FPM

FPM joints

Joints toriques FPM

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.	D	Euros c/u.
0550402040	Tórica cuerpo	1	40	1,84
0550403040	Tórica cierre clapeta	2	40	0,69
0550402050	Tórica cuerpo	1	50	2,91
0440013025	Tórico cierre clapeta	2	50	0,83
0550402063	Tórico cuerpo	1	63	4,50
0550403063	Tórico cierre clapeta	2	63	1,50
0550402075	Tórico cuerpo	1	75	4,75
0550403075	Tórico cierre clapeta	2	75	3,43
0550402090	Tórico cuerpo	1	90	5,15
0550403090	Tórico cierre clapeta	2	90	15,02
0550402110	Tórico cuerpo	1	110	15,60
0550403110	Tórico cierre clapeta	2	110	15,10
0550402125	Tórico cuerpo	1	125	15,80
0550403125	Tórico cierre clapeta	2	125	15,85
0550402140	Tórico cuerpo	1	140	13,98
0440013075	Tórico cierre clapeta	2	140	16,02
0550402160	Tórico cuerpo	1	160	16,20
0550403160	Tórico cierre clapeta	2	160	16,30
0550402200	Tórico cuerpo	1	200	17,40
0550403200	Tórico cierre clapeta	2	200	16,58
0550402225	Tórico cuerpo	1	225	17,52
0550403225	Tórico cierre clapeta	2	225	16,64
0550402280	Tórico cuerpo	1	280	17,68
0550403280	Tórico cierre clapeta	2	280	27,24
0550402315	Tórico cuerpo	1	315	25,72
0550403315	Tórico cierre clapeta	2	315	31,10



CORAPLAX, S.L.
FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN PVC-U
VALVES & FITTINGS

Palautordera, 22 - P.O. Box 86
Tel. 93 870 53 50
Fax 93 879 00 85
E-mail: comercial@coraplax.com

Polígono Industrial Palou Nord
08400 GRANOLLERS
BARCELONA - SPAIN
www.coraplax.com