



PAVIMENTO EXTERIOR
PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON ÁRIDO VISTO

El acabado como árido visto ofrece una alta adherencia y gran variedad de texturas. La técnica más empleada para obtener esta terminación es la de desactivado con la aplicación superficial de un retardador de fraguado, el cual impide que fraguen los primeros milímetros de mortero. Un vez el hormigón ha adquirido suficiente fuerza se elimina la capa superior y resulta la textura deseada.



PAVIMENTO APARCAMIENTO
MORTERO DE RODADURA INDUSTRIAL

Mortero coloreado que se aplica por espolvoreado sobre el hormigón fresco y permite el frizado del mismo, aportando una capa de rodadura de altas prestaciones para un uso de grandes superficies.

- Características técnicas
- Densidad en polvo 150 g/cm3
 - Resistencia a la compresión C25
 - Resistencia a la abrasión T10mm3
 - Comportamiento al fuego A1 Euroclase

PAVIMENTO INTERIOR - ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
SOLERÍA DE PORCELANOSA GAMA URBATEK FOSSIL GREY 60x60

Dentro de la gama de gres porcelánico del Grupo PORCELANOSA, Urbatek ofrece la respuesta al máximo nivel de exigencia, con un porcelánico técnico que presenta un grado de absorción menor del 0,1 %, coloreado en toda su masa, no esmaltado y completamente vitificado. La homogeneidad de toda su morfología lo convierte en un elemento único, uniforme y resistente por igual en toda su estructura, que destaca sobre todo por su versatilidad y posibilidades de uso en diferentes condiciones, por destintorables que sean.



PAVIMENTO INTERIOR - RESTAURACIÓN - DISCOTECA
SOLERÍA DE PORCELANOSA GAMA URBATEK ON BLACK 60x60

Dentro de la gama de gres porcelánico del Grupo PORCELANOSA, Urbatek ofrece la respuesta al máximo nivel de exigencia, con un porcelánico técnico que presenta un grado de absorción menor del 0,1 %, coloreado en toda su masa, no esmaltado y completamente vitificado. La homogeneidad de toda su morfología lo convierte en un elemento único, uniforme y resistente por igual en toda su estructura, que destaca sobre todo por su versatilidad y posibilidades de uso en diferentes condiciones, por destintorables que sean.



PAVIMENTO EXTERIOR - ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
SOLERÍA DE BALDOSAS DE CAUCHO 100x60

Pavimento de seguridad que actúa como eficiente protector de edanos producidos por caídas en zonas de juego. Baldosas de caucho para parques infantiles de Teutura Decoración SL, fabricado a partir de granitas seleccionadas de caucho reciclado de neumático fuera de uso, unidos mediante adhesivos de poliuretano de alta calidad y colorantes específicos. Según normativa Europea EN-1177

- Características técnicas
- Densidad en polvo 15 Kg/m2
 - Formato de producto Losetas de 100x60x2
 - Adhesivo en instalación Poliuretano o Epoxi



MOBILIARIO PÚBLICO


BANCO PASSEPARTOUR HPL TRES PIEZAS
Fabricante Miramonte
Año de lanzamiento 2013
ID de Archibion 1231381

BANCO PASSEPARTOUR HPL UNA PIEZA
Fabricante Miramonte
Año de lanzamiento 2013
ID de Archibion 1231404


PAPELERA LITTER BIN
Fabricante Westfälische
Diselador Max Wieberg
Año de lanzamiento 2012
ID de Archibion 1235338

PAPELERA CORPLUS LITTER BIN
Fabricante Westfälische
Diselador Max Wieberg
Año de lanzamiento 2012
ID de Archibion 1235335


ACABADO VOLUMEN EDIFICADO
PANEL SANDWICH DE HOJA EXTERIOR DE CHAPA GREGADA DE PLEGUE SEMIHEXAGONAL 34/258 HACIERCO



PASARELA
LISTONES DE MADERA TRANSVERSALES TRIAPOYADOS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SECUNDARIA

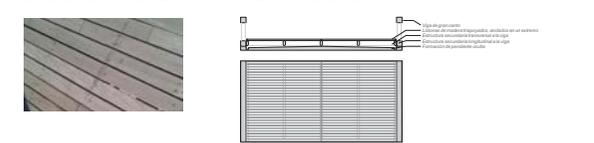

EQUIPAMIENTO ZONA DE JUEGO DE NIÑOS

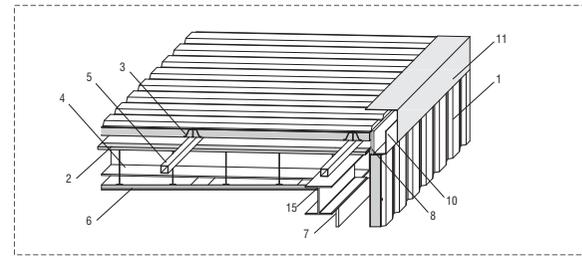

- LEYENDA**
1. Panel sándwich con hoja exterior compuesta por chapa gregada de pliegue semiheagonal Hacierco 34/258 de 6 mm de espesor con aislamiento de espuma de poliuretano de 4 cm de espesor sin acabado en intrados
 2. Guía conformada por perfil auxiliar para anclaje de falso techo a estructura secundaria
 3. Perfil inoxidable tipo Omega de acero laminado S275 embudido en panel
 4. Perfil IPE 200 de acero laminado S275 con tratamiento exterior en pintura anticorrosiva de Minio de Plomo
 5. Perfil hueco de acero laminado S275 en subestructura de forjado
 6. Panel prefabricado acústico de cartón yeso
 7. Panel prefabricado de cartón yeso sobre perfilera auxiliar tipo omega
 8. Aislamiento de espuma rígida de poliuretano
 9. Remache metálico en flor
 10. Canaleta de recogida para recogida de aguas Ø90 en chapa metálica inoxidable plegada
 11. Pieza de remate plegada en L en chapa metálica inoxidable
 12. Acristalamiento tipo 4-12-4 y vidrio de baja emisividad y carpintería prefabricada Aluminios Cortizo, sistema Cor-70CC 16 con rotura de puente térmico anclado a pieza de premarco
 13. Clavo metálico para unión de panel de cartón yeso con subestructura
 14. Subestructura de anclaje para envolvente con conformación de huecos
 15. Perfil IPE 140 de acero laminado S 275 con tratamiento exterior en pintura anticorrosiva de Minio de Plomo

