



1. Pavimento continuo de hormigón formado por masa fresca de hormigón de resistencia igual o superior a 220 kg/cm², de consistencia blanda y TMA 12 mm. Se incluye mallazo antifisuración. Espesor 50 mm.
2. Lámina separadora de PVC.
3. Aislante térmico XPE. Espesor 50 mm.
4. Solera arriostante HA 25/P/20/la con mallazo electrosoldado de Ø 8 mm a 20mm. Espesor 300 mm.
5. Capa de hormigón de limpieza HA 25/P/20/la. Espesor 100 mm.
6. Lámina impermeabilizante de poliétileno. Espesor 2 mm.
7. Terreno natural.
8. Anclaje metálico de pilar a cimentación.
9. Encepado de micropilotes.
10. Micropilotes.
11. Membrana elástica autoadhesiva con dos capas Danosa. Espesor 4 mm.
12. Chapa de acero galvanizado.
13. Canalón compuesto por chapas de acero plegado prelacado LD 30 y aislante térmico de Poliestireno extrusionado. Incoperfil. Espesor 20 mm.
14. Tablón de madera de pino de escudialá.
15. Cercha existente de cuchillo inglés.
16. Remate perimetral.
17. Travesaño de lucernario. IRONLUX de aluminio.
18. Montante de lucernario. IRONLUX de aluminio.
19. Cercha de cuchillo inglés.
20. Barrera de vapor. Espesor 0,5 mm.
21. Chapa de acero grecada prelacada INCO 30.4. Espesor 0.5 mm.


22. Lámina de poliétileno de alta densidad granulada. Espesor 15 mm.
23. Cumbre de chapa plegada metálica de zinc. Sistema de bandejas Eurodesign. Espesor 6mm.
24. Pilar metálico HEM 180. 180 X 200 mm.
25. Lámina ETFE BATSRAIN.
26. Angular para fijación puntual de Acero galvanizado S275JR+Z275 L50x75x60 de espesor 2.5mm.
27. Tornillo M6x11.5-8.8 de Acero galvanizado S275+Z275.
28. Gancho de cuelgue con regulación de Aluminio 6063/T5 especial para láminas de ETFE.
29. Angular para fijación puntual de Acero galvanizado S275JR+Z275 L50x75x60 de espesor 2.5mm.
30. Canalón compuesto por chapas de acero plegado prelacado LD 30 y aislante térmico de Poliestireno extrusionado. Incoperfil. Espesor 20 mm.
31. Revestimiento de chapa metálica de zinc. Sistema de bandejas Eurodesign acabado liso, engastado por clips retenedores de 180°. Espesor 6mm.
32. Toldo textil enrollable para exteriores.
33. Cercha metálica RHS 180x120x12.5.
34. Viga metálica IPE 240. 240 x 120 mm.
35. Viga metálica IPE 160. 160 x 84 mm.
36. Escalera metálica de mantenimiento para paine escénico.
37. Cercha metálica RHS 140 x 120 x 12.5.

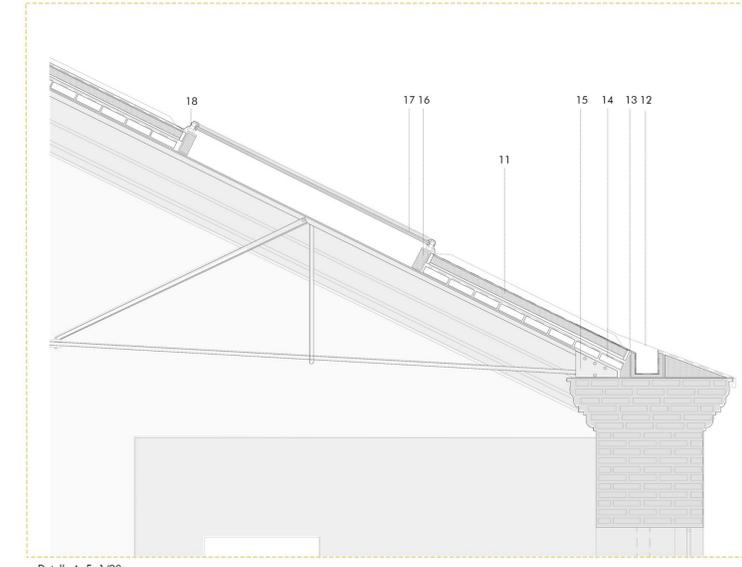

- Detalle A. E: 1/20 -

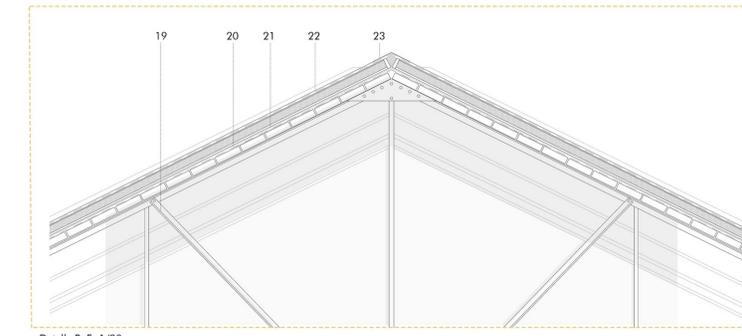


- Detalle B. E: 1/20 -

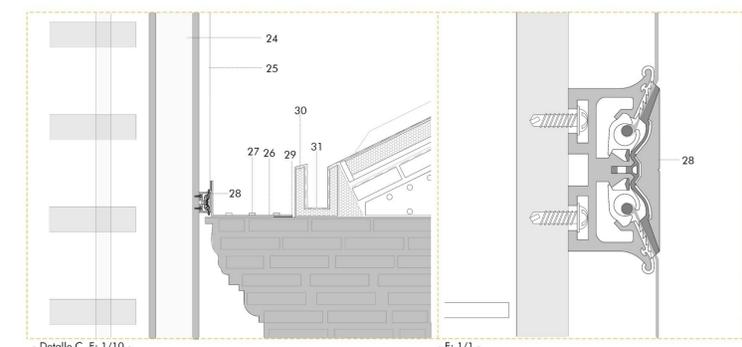

- Detalle C. E: 1/10 -

- E: 1/1 -

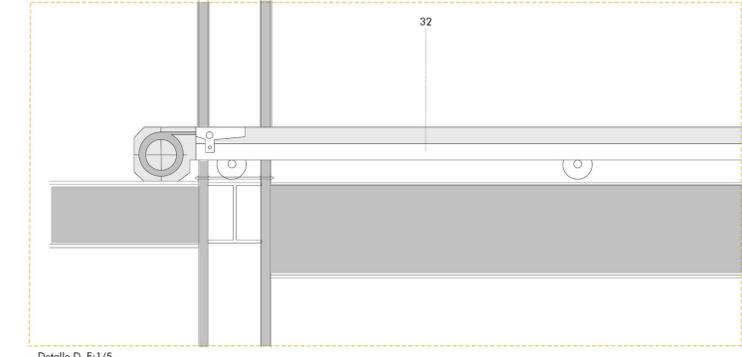

- Detalle D. E:1/5 -