

ESQUEMA EXPLICATIVO GENERAL DE TRAZADO DE INSTALACIONES

En un primer grupo se encontrarían los trazados de saneamiento, tanto aguas pluviales como residuales, su trazado vertical, desde las cubiertas y cada una de las viviendas se realiza por un espacio dentro de las viviendas destinado para ello, llegadas a sótano, se unifican correctamente y pasan a la arqueta general.

En un segundo grupo, con trazado completamente distinto se encuentran las instalaciones de fontanería (AFS), telecomunicaciones y electricidad, correctamente separadas con las distancias y protecciones oportunas. En este caso todas parten de sus correspondientes locales o armarios, por lo general en planta sótano o baja y discurren por las pasarelas, previstas del espesor correspondiente, hasta acometer a las viviendas.



PLANTA SÓTANO




PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

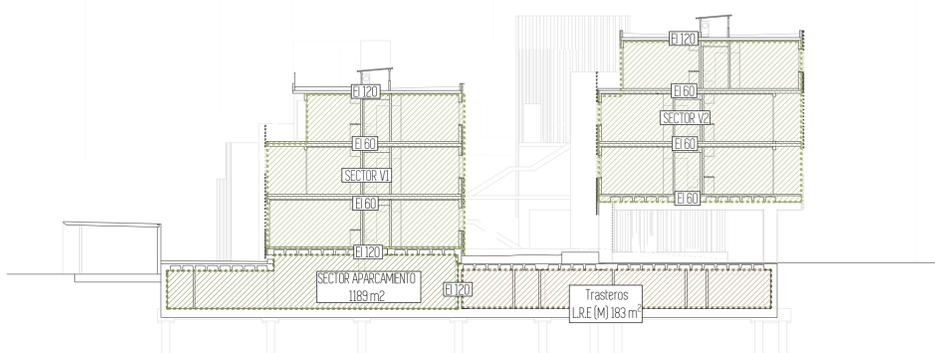

- LEYENDA DE PCI
- LOCAL RIESGO ESPECIAL SECTORES (V1, V2, V3...)
 - VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA
 - EXTINTORES ABC
 - BIES
 - SENAL "SIN SALIDA"
 - SALIDA DE EMERGENCIA
 - SALIDA DE PLANTA
 - ORIGEN DE RECORRIDO

	M2	ESTRUCT	R. PAREDES Y TECHOS	PUERTAS	RECOR. MAX
ALMACÉN DE RESIDUOS	BAJO	R90	E190	E2-45-C5	<25 m
CONTADORES ELECTRIC.	BAJO	R90	E190	E2-45-C5	<25 m
CENTRO DE TRANSFORM.	BAJO	R90	E190	E2-45-C5	<25 m
TRASTEROS	MEDIO	R120	E1120	2XE2-30-C5	<25 m